

Dox-Domix



Dox 30



Domix 30

Doseurs d'eau

Caractéristiques

Débit d'eau :
De 15 à 25 l/min à 1 Bar et à 20°C
De 35 à 55 l/min à 5 Bar et à 20°C

Les avantages

- Gestion optimisée de la température et de la quantité d'eau sortante
- Affichage digital des informations
- Régularité de la pétrissée
- Facilité de prise en main

Utilisation

La gamme de doseur d'eau Dox-Domix dose et mélange (excepté dox 30) précisément la quantité et la température d'eau chaude et/ou froide destinée à la pétrissée. La température de l'eau est mesurée et visualisée directement sur un écran de contrôle.

Principe de fonctionnement

Les doseurs d'eau sont raccordés à l'eau du réseau, à l'eau chaude et au refroidisseur d'eau. Selon le programme sélectionné, ils déterminent la quantité et la température idéale d'eau nécessaire à la recette. Le mélange est obtenu au moyen d'un bouton thermostatique.

Construction


- Appareil à commande électronique
- Structure en composite (4 à 5 mm d'épaisseur)
- Filtre à double grillage inox
- Clapet anti-retour
- Prise pour télécommande de pompe
- Tuyau de dosage en inox
- Livré avec col de cygne, tuyau long. 2,5 m et support
- Clavier numérique pour établir ou rappeler les mémoires, ou le déversement de l'eau
- Tension d'alimentation : Mono de 208 V à 240 V 50/60 Hz en standard

Dox 30


- Affichage digital de la quantité et de la température de l'eau au dixième de degré

Domix 30

- Affichage digital de la quantité et de la température de l'eau au dixième de degré
- Réglage de la température par un bouton thermostatique

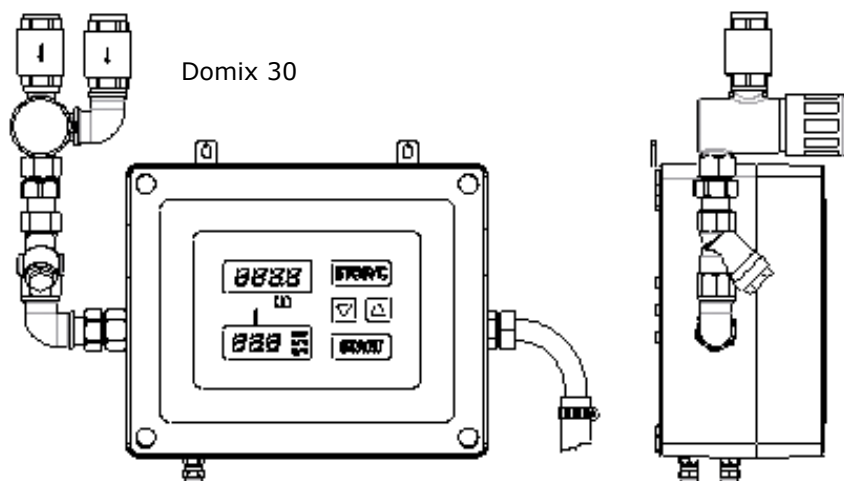

Principe de raccordement refroidisseur/doseur d'eau Ne pas brancher alimentation eau sur adoucisseur

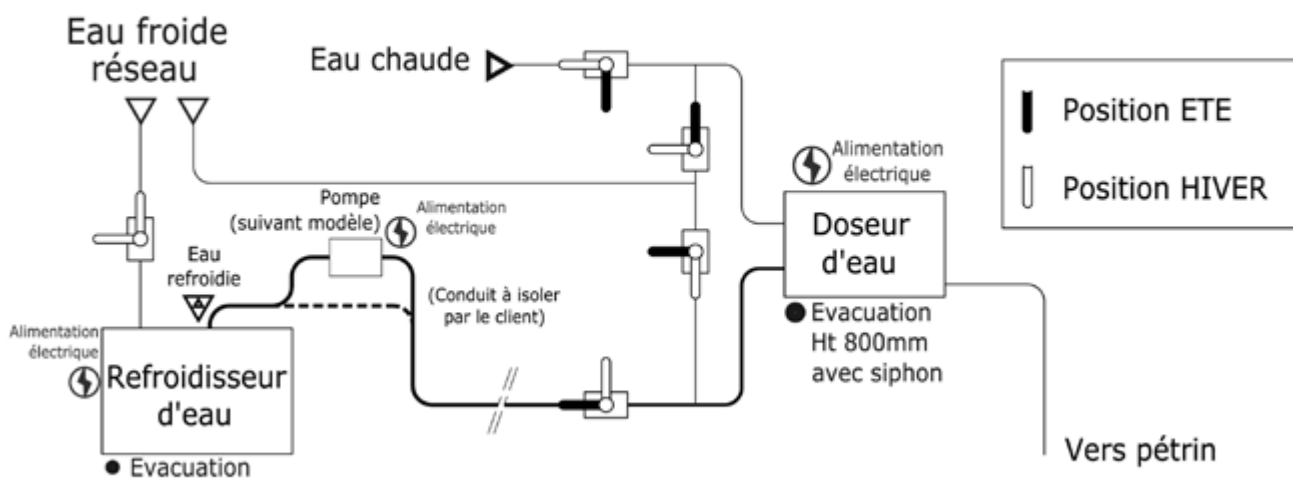

Caractéristiques générales		
Modèle	Dox 30	Domix 30
Fonction doseur	oui	oui
Fonction mélangeur	non	oui
Minirupteur pompe	oui	oui
Arrivée d'eau froide	oui	oui
Arrivée d'eau chaude	non	oui
Pression d'eau requise (bar)	0,5 - 5	1 - 5
Poids net (kg)	8	9
Débit		
Débit d'eau à 1 bar et 20°C (l/min)	25	15
Débit d'eau à 5 bars et 20°C (l/min)	55	35
Tension d'alimentation : Mono de 208 V à 240 V 50/60 Hz (W)	25	25

Emballage				
Métropole (Carton)	Modèle		Dox 30	Domix 30
	Largeur	(mm)	480	480
	Longueur	(mm)	550	550
	Hauteur	(mm)	290	290
	Poids	(kg)	10	10
Maritime (Caisse)	Modèle		Dox 30	Domix 30
	Largeur	(mm)	520	520
	Longueur	(mm)	590	590
	Hauteur	(mm)	330	330
	Poids	(kg)	12	12