

LAVE - USTENSILES | 8105

OUVERTURE ERGONOMIQUE

(SYSTÈME BREVETÉ) – L'ouverture unique du capot permet le chargement par les 3 côtés. De plus l'encombrement de la machine est la même ouverte que fermée.

CONSTRUCTION EN ACIER

INOXYDABLE – La construction robuste combinée à plus de 60 années d'expérience garantissent une grande fiabilité.

GAIN DE PLACE –

La largeur de la machine est la même qu'un lave-vaisselle traditionnel, ce qui permet une installation dans des espaces restreints.

VERINS – Une ouverture et fermeture par vérins hydrauliques.

GRANDE APTITUDE –

Les laves-ustensiles JEROS répondent à toutes vos exigences : Puissance et qualité de lavage, hygiène parfaite, rinçage à 85°C garantie. Tout en étant la machine la plus économique du marché.

AIRE DE LAVAGE –

Permet de laver par cycle :

- 1 panier de 600 x 400 mm ou,
- 12 plaques de 600 x 400 mm ou,
- 1 cuve de batteur 40L.

LES BUSES DE LAVAGE –

Les buses de lavage sont amovibles avec une forme spécifique pour plus de puissance et d'hygiène.

TABLEAU DE COMMANDE –

Touches digitales ergonomiques et ludiques.

HYGIÈNE GARANTIE – Vérifiée par l'organisme indépendant Eurofins (les bactéries et y compris la listeria sont éliminées).



UNE TABLE D'ENTRÉE ET DE SORTIE (OPTION) –

Il est possible d'adapter une table d'entrée et de sortie afin d'organiser votre local plonge.

CUVE DE RINÇAGE ET LAVAGE –

Les cuves sont isolées, il y a 3 cycles de lavages réglables dont un économique et un système d'auto-nettoyage en fin de journée.




JEROS 8105 | MODÈLE



8105

Dimension de la machine :

(H1xH2)xLxP : 2100x1631x600x745

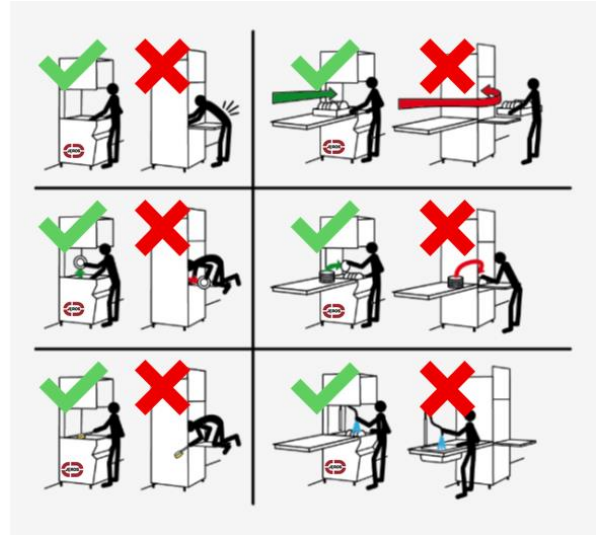


LAVE-USTENSILES | ACCESSOIRES



SUPPORT DE POCHE À DOUILLE Pour 3 poches



RACK Pour 7 plaques

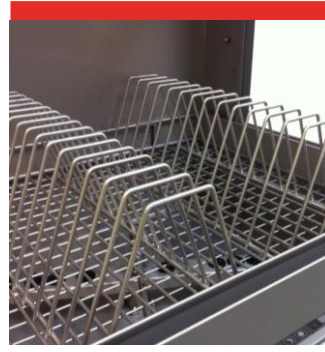

RACK Pour 15 plaques



PANIER | 16-18 pc
50x50cm



PANIER À OBJETS CREUX
50x50cm



PANIER POUR PETITES PIÈCES
50x50cm



PANIER POUR PETITES PIÈCES
25x50cm



PANIER À COUVERTS
Cases Individuelles



PANIER À COUVERTS
Par 8 cases



OPTIONS : TABLE/ PORTE-BIDON/ADOUSSICEUR | ACCESSOIRES



TABLE

4 longueurs standards 750,900,1200,1500mm
(mais jusqu'à 2000mm)



DOUCHETTE MORA



DOUCHETTE ECHTERMANN



ADOUSSICEUR

Système haute performance, conception
pratique et peu encombrante.



PORTE-BIDON

Pour 2 bidons de 5L
À monter sur le côté de la machine

SUPPORT / PANIER | ACCESSOIRES



RACK POUR PANIER

Construit pour s'intégrer au lave-ustensiles
8105



PORTE-COUTEAUX

Pour 4 couteaux et un affûteur 2 tailles possibles



CAGE EN INOX POUR PETITS USTENSILES



MODÈLE DE BASE	8105
A = Dosseur de lessive automatique	Option

SURFACE DE LAVAGE	8105
Largeur	540
Hauteur	610
Profondeur	635

CAPACITÉ	8105
Caisses / paniers 600 x 400 mm / cycle	1
Plaques 600 x 400 mm / cycle	15
Plaques 600 x 460 mm / cycle	15
Bacs Gastronome 500 x 500 mm	1
Bol 40 L H 457 x Ø 514	1

DONNÉES TECHNIQUES	8105
Volume de lavage H x L x P	610 x 540 x 635
Dimensions machine fermée (H1 x H2) x L x P	2100 x 1631 x 600 x 745
Temps de lavage Min (<i>personnalisable</i>)	3 + 3 + 6
Température de lavage Apprx. °C (<i>personnalisable</i>)	56
Temps de rinçage Sec (<i>personnalisable</i>)	20
Température de rinçage Apprx. °C (<i>personnalisable</i>)	85
Volume de la cuve de lavage Litres	34
Volume de la cuve de rinçage Apprx. Litres	14,5
Pression de lavage Bar	0,9
Puissance de raccordement (standard) kW.	8,5 kW
Alimentation électrique Volt+E/Hz	380V/50 - 60Hz
Consommation d'eau/cycle rinçage Apprx. Litres	5

